


INSTALLATIE-INSTRUCTIES - ROLGORDIJNEN

Hoe installeert u onze Rolgordijnen

A. Ketting Werking


Monteren van de Beugels

Bepaal eerst de positie van de beugels en zorg ervoor dat u de kruisvormige beugel aan de bedieningszijde van de jaloezie plaatst. Ten tweede, markeer de positie waar de beugels moeten worden gemonteerd, hou hierbij rekening met het feit dat de totale breedte is samengesteld uit de doek maat en de beugel maat. Schroef de beugels in de gemarkeerde posities.

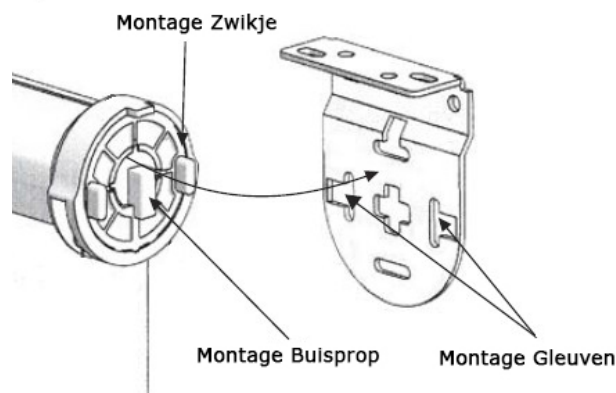

Rolgordijn Monteren


Belangrijk: de stof moet aan de achterkant van het rolgordijn hangen. Steek eerst de veerplunjer in de bijbehorende beugel laat vervolgens de plaatsingshaak zakken in het kruisvormige gat van de beugel.

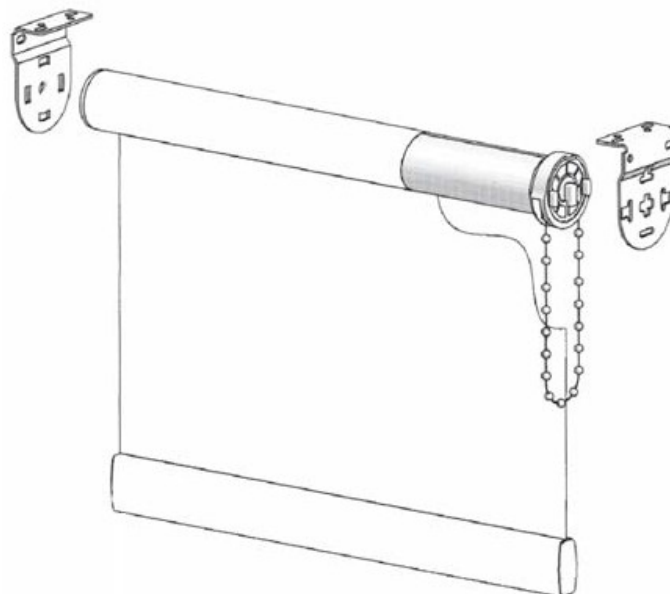

B. Veerwerking

De beugels monteren


Houd er rekening mee dat het veersysteem zich aan de linkerkant bevindt en de stof aan de achterkant van het rolgordijn hangt. Bepaal de positie van de twee beugels. Schroef de beugels in de gekozen posities.

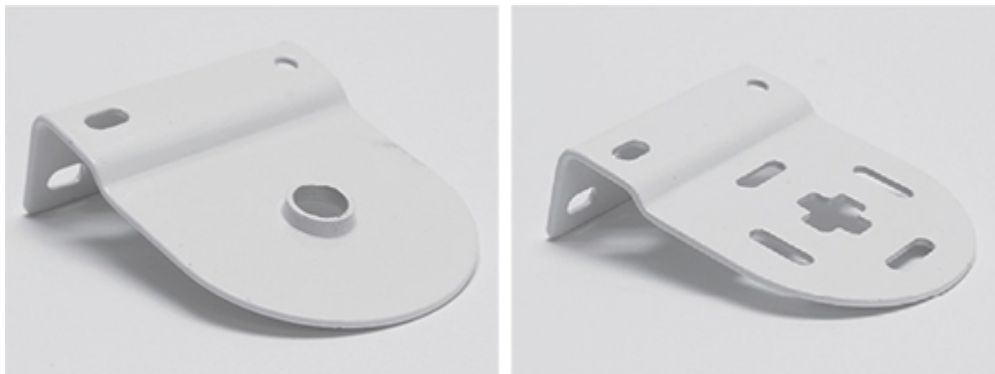

Rolgordijn Monteren

Rol de stof volledig en plaats de rechterkant van het rolgordijn in de vrijdraaiende beugel. Zorg ervoor dat de pasnokken op de aandrijfeindklem correct zijn geplaatst. Druk zachtjes om de veer te activeren en plaats de nokken in de opnamesleuven op de beugel. Laat de borgpen langzaam los en neem hem niet helemaal weg.

Het rolgordijn is nu gemonteerd en klaar voor gebruik. Om de jaloezie te bedienen, trekt u aan het onderste deel, positioneer het en tilt u het vervolgens iets op om het op zijn plaats te vergrendelen.

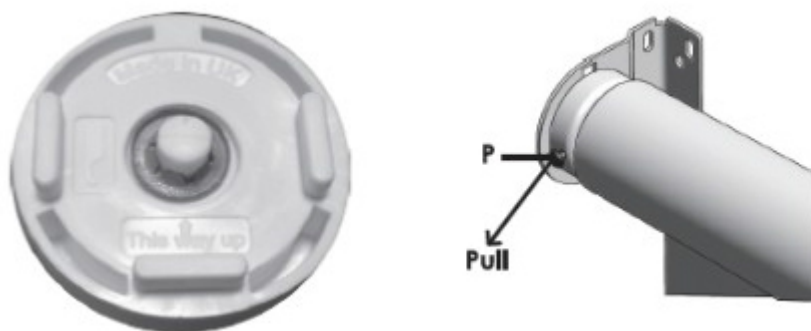


Veerspanning aanpassen

Laat de jaloezie ongeveer 250mm zakken en vergrendel hem op zijn plaats. Druk op de borgpen en verwijder het rolgordijn van de beugels.


Rol de stof op de buis en plaats de jaloezie terug in de beugels.

Opmerking: Voor rolgordijnen met een cassette systeem moet u de kap van de cassette openen om zo toegang te krijgen tot de pin.

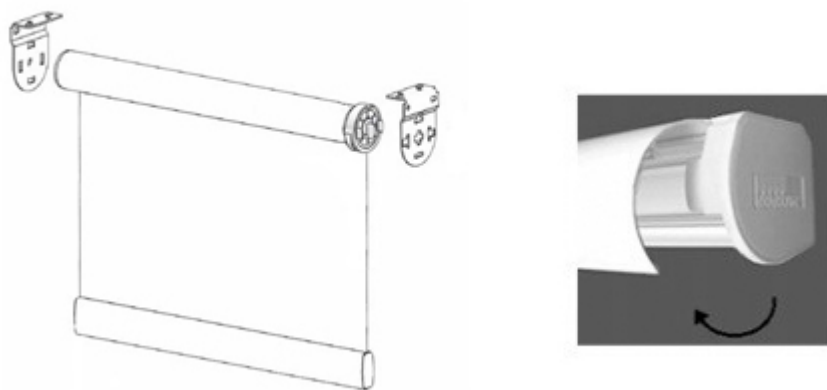

Montage van de Tie Down Clip (voor kettingbediende rolgordijnen)

De Tie Down Clip wordt geleverd op alle rolgordijnen met kettingbediening. Het moet aan de muur worden geschroefd op een plaats die ervoor zorgt dat de ketting volledig wordt uitgerekt. Laat de ketting rond het apparaat glijden en voorkom hiermee dat het vrij kan komen te hangen.

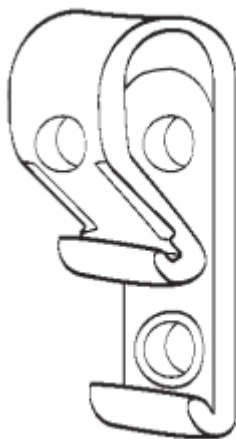

C. Monteren van de Cassette

Elk rolgordijn wordt geleverd met voldoende plafond en muur steunen. Rolgordijnen met een topcassette kunnen zowel aan het plafond als aan de muur worden bevestigd.

Bevestig de beugels aan de muur of aan het plafond en zorg hierbij dat de beugels ten minste een afstand van 75mm van elk uiteinde van elkaar verwijderd zijn. De tussenbeugels moeten ook op gelijke afstand van elkaar geplaatst worden.

Kantel de cassette van u af, haak de voorkant op de beugellip en til vervolgens voorzichtig de achterkant op om deze vast te klikken.

